

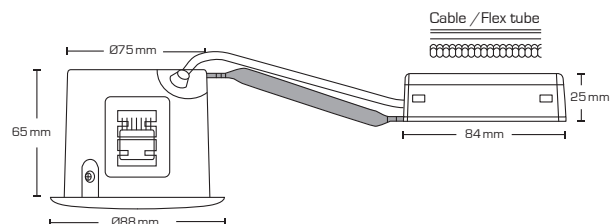


Produktbeskrivning:

- Alda är en klassisk ställbar downlight, som är godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning og ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Möjlighet för 2 fjäderpositioner – beroende på takkonstruktionen.
- Inbyggnadshöjd på endast 65 mm, säkrar många användningsmöjligheter.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.

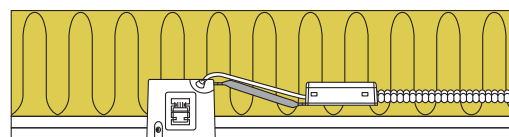

GU10

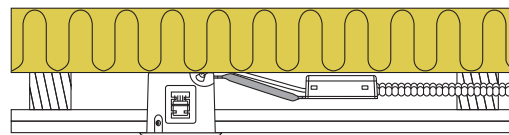

Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändigt mått:	Ø88 mm
Höjd:	65 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Godkänd ljuskälla:	Max. 6W LED (maxhöjd ljuskälla 56 mm)
Ställbarhet:	25°
Socket:	GU10
IP-klass:	IP21
Isoleringsklass:	Klass II
Material:	Stål/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE

Art.nr.:	EAN-kod:	ENR:	Utvändigt mått:	Frontdesign:	Färg:
10061	5713080100618	74 684 28	Ø88 mm	Rund	Matt vit
10062	5713080100625	74 684 29	Ø88 mm	Rund	Borstad alu
12423	5713080124232	75 043 18	Ø125 mm	Tätningring	
12424	5713080124249			5-polig snabbplint	

