

SE Bruksanvisning**F** Notice d'utilisation**FI** Manuaali**I** Manuale di istruzioni**EN** Manual**E** Manual de uso**D** Bedienungsanleitung**PL** Instrukcja**NL** Gebruiksaanwijzing**RU** Руководство

ROPE LIGHT

ACCESSORY

065-21 Straight Connector Flat Rope Light LED



STAR

TRADING

STAR STREET 1
512 50 SVENLJUNGA
SWEDEN
www.startrading.com

ROPE LIGHT

ACCESSORY**Bruksanvisning SE**

Läs instruktionsmanualen före användning.

065-21 Straight Connector Flat Rope Light LED

Varningar och säkerhetsanvisningar

- 1 Denna produkt skall installeras av en auktoriserad elinstallatör
- 2 Endast för dekorationsändamål. Skall ej användas som leksak.
- 3 Montera inte produkten när den är ansluten till elnätet.
- 4 Används produkten utomhus skall man alltid ansluta till nätet med en IPX4 utomhuskontakt.
- 5 Vid utomhus användning ska alltid en jordfelsbrytare (FI-30mA) användas mellan produkt och 220-240V uttag.
- 6 Skydda alltid kabeln och anslutningar från att skadas.
- 7 Om produkten är skadad får den inte användas.
- 8 Skadade produkter skall förstöras enligt gällande regler!
- 9 Kontakta alltid en auktoriserad elinstallatör om du har teknikerrelaterade frågor.
- 10 Spara bruksanvisningen!

Varningar - Innan du börjar

- 11 Följ bruksanvisningen noggrant och observera samtliga säkerhets- och användningsinstruktioner
- 12 Försäkra dig alltid om att strömstyrkan, som är angiven på anslutningskontakten, stämmer överens med nätspänningen före användning!
- 13 Försäkra dig om att ljusslangen ej är skadad före användning.


Dela ljusslangen

- 14 Dela ljusslangen endast vid markeringarna. (bild)
- 15 Använd en skarp, vass avbitartång/sax
- 16 Var noga med att få ett vertikalt snitt efter delning.
Viktigt: Klipp av ordentligt. Inga kablar får sticka ut, det kan orsaka kortslutning.



Monteringsanvisning för installation av anslutningskabel till rope light.


Steg 1: Den spetsiga sidan av anslutningsstiften trycks in i ljusslangens ledare.
Viktigt: Ledarna i ljusslangen är inte centrerade.
Anslutningsstiftet och ljusslangen ska bilda en rak linje.



Steg 2: För på krympslangen ca 20-25cm över ljusslangen.




Steg 3: Applicera klister på ett område av ca 3cm (mät ifrån anslutningsstiftet) på ljusslangen. För in ljusslangen i hylsan så att anslutningsstiftet helt försvinner in i anslutningskabelns hona.
Viktigt: Uttaget (honan) i anslutningskabelns hylsa är också centrerat.

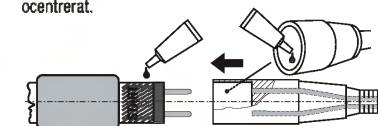

Steg 4: Applicera klister vid övergången mellan ljusslang och anslutningshylsa (1). För tillbaka krympslangen, låt häftten stanna över anslutningshylsan och den andra halvan över ljusslangen (2).




Steg 5: Värm upp krympslangen med en varmluftspistol. Låt klistret torka ordentligt innan nästa steg i monteringen (2).

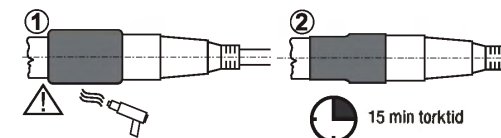

Montering av ändstycke.

Steg 6: För att befästa ändstycket, applicera klister i slutet (ca 1cm) av ljusslangen och montera ändstycket. För över krympslang så det täcker både ändstycke och ljusslang.

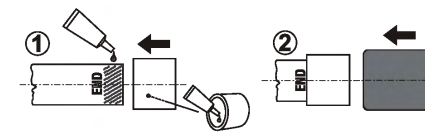

Steg 7: Värm upp krympslangen med en varmluftspistol. Låt klistret torka ordentligt innan nästa steg i monteringen (2).

